

PERISTALTICKÁ DÁVKOVACÍ ČERPADLA

Peristaltická dávkovací čerpadla s konstatním průtokem




IPS3 TIMER

IPS3

IPS3 BOX

Technické údaje

Průtok:	3 l/h
Přesnost dávkování:	±5%
Výtlak:	1 bar
Příkon:	5 W
Vstupní napětí:	230 V, 50 Hz
Připojovací hadice:	4 x 6 mm
Materiál hadičky:	Teknoprene® TPV
Materiál čerpadla a konektorů:	PP vyztužený skelnými vlákny
Rozměry čerpadla:	70 x 86 x 60 mm
Váha:	0,6 kg
Krytí:	včetně zadního krytu – IP40

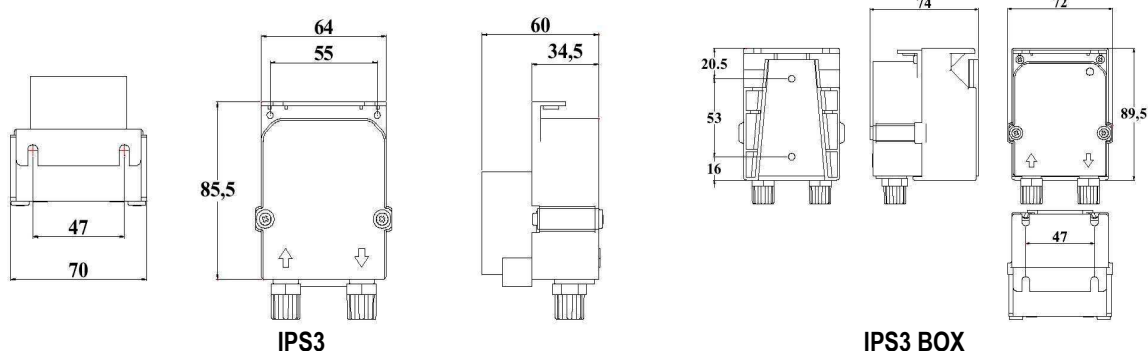

IPS3

IPS3 BOX

Digitální dávkovací peristaltická čerpadla s řízením pH sondou



Funkce výrobku

- Jednoduchá instalace a minimální údržba
- Kompaktní čerpadla se zabudovaným řízením a sondou pro automatickou regulaci pH
- Displej pro zobrazení aktuálních hodnot pH
- Univerzální tlačítko pro automatickou kalibraci (pH7)
- Nastavitelná hodnota pH mezi 6 – 8 pH
- Zabudovaná LED dioda pro signalizaci alarmu
- Snadná montáž ke zdi pomocí třmenu

Technické údaje

Průtok:	0 – 1 l/h
Výtlak:	1 bar
Příkon:	8 W
Vstupní napětí:	230 V, 50 Hz
Připojovací hadice:	4 x 6 mm
Rozměry čerpadla:	139 x 97 x 109,5 mm
Váha:	1,8 kg
Krytí:	včetně zadního krytu – IP55